

TA-16CVA TA-16CVS

JWWA

■应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

■特点

1. 除阀瓣、垫片、止回阀、止回阀管接头外，所有零件均为不锈钢材质，具有很高的耐腐蚀性和耐久性。
2. 工作压力范围大 (0.01 ~ 1.0 MPa)，确保排气量稳定。
3. 由于体积小，可安装在狭小的空间内。
4. 氟橡胶阀瓣确保优异的密封性能。



TA-16CVA

TA-16CVS


■规格

型号	TA-16CVA	TA-16CVS
适用流体	冷水和热水	
工作压力	0.01-1.0 MPa	
止回阀的闭阀压力	-0.005 MPa 以下	
最高温度	90°C	
材质	阀体、阀盖	不锈钢
	阀瓣	FKM
	垫片	FKM
	浮球	不锈钢
	止回阀管接头	黄铜
	止回阀	FKM
连接方式	入口	JIS R 螺纹型
	出口	JIS Rc 螺纹型

■尺寸 (mm) 和重量 (g)

• TA-16CVA


公称直径	d	H ₁	H	重量
15A	R 1/2	135.5	146	720
20A	R 3/4	137.5	148	740
25A	R 1	142	152.5	800

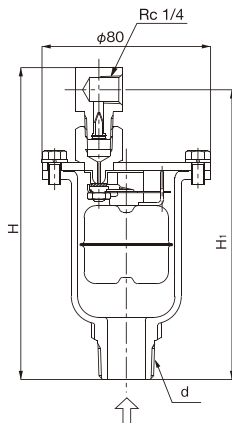


TA-16CVA

· TA-16CVS

公称直径	d	H	重量
15A	R 1/2	142	700
20A	R 3/4	144	720
25A	R 1	148.5	780

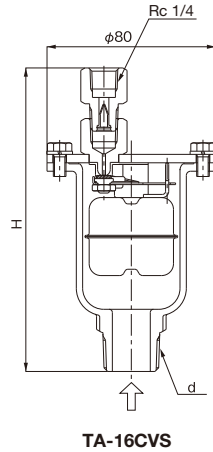

■ 排气量图表

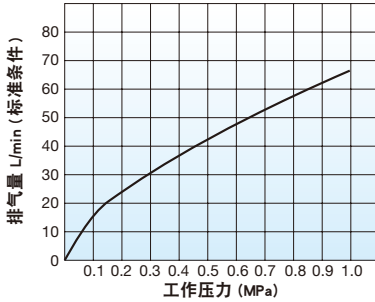

■ 选购件

可提供手动阀门、旋转管接头（能旋转 360 度）等（黄铜材质），作为排气阀排气口的管道连接件。



· L 形软管接头
(R 1/4 x φ6)



· 带铜管接头的手动阀门
(R 1/4 x φ8)




· 带软管接头的手动阀门
(R 1/4 x φ6)



· 旋转管接头
(R 1/4 x Rc 1/4)




· 旋转铜管接头
(R 1/4 x φ8)



· 旋转软管接头
(R 1/4 x φ6)

· 有关其它连接件，请与我们联系。



■ 安装时注意事项

- 安装产品前清洗管道内部的污物、水垢，并将本产品垂直安装在空气容易聚集的位置。
- 为确保检查、维修，请在排气阀的入口处安装截流阀（旋塞、闸阀等）。
- 由于管道内水垢或垃圾等可能会引起泄露，确保出口端不向排水沟逆流，请务必在排气孔安装导管至排水处。
- 由于水垢、垃圾等发生泄露时，请关闭截流阀，拆卸分解后清洗阀瓣、阀座。