

TA-16,16L

JWWA

应用

建筑设备

工业设备

集合住宅

特点

1. 除阀瓣、垫片、L型软管接头 (TA-16L) 外，所有零件均为不锈钢材质，具有很高的耐腐蚀性和耐久性。
2. 工作压力范围大 (0.01 ~ 1.0 MPa)，确保排气量稳定。
3. 由于体积小，可安装在狭小的空间内。



TA-16

TA-16L


规格

型号		TA-16	TA-16L
材质	适用流体	冷水和热水	
	工作压力	0.01~1.0 MPa	
	最高温度	90°C	
	阀体、阀盖	不锈钢	
	阀瓣	FKM	
连接方式	垫片	FKM	
	浮球	不锈钢	
	入口	JIS R 螺纹型	
出口		JIS Rc 螺纹型	Φ 6 (软管接头式)

尺寸 (mm) 和重量 (g)

TA-16

公称直径	d	H	重量
15A	R 1/2	118	660
20A	R 3/4	120	680
25A	R 1	124.5	740


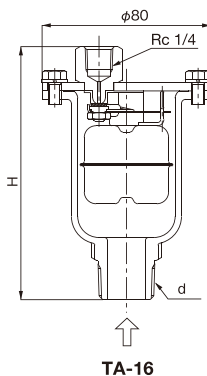


TA-16

■ TA-16L

公称直径	d	H ₁	H	重量
15A	R 1/2	136	143	700
20A	R 3/4	138	145	720
25A	R 1	142.5	149.5	780

■ 排气量图表

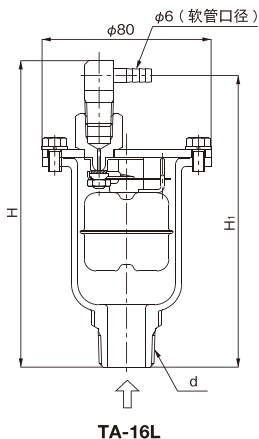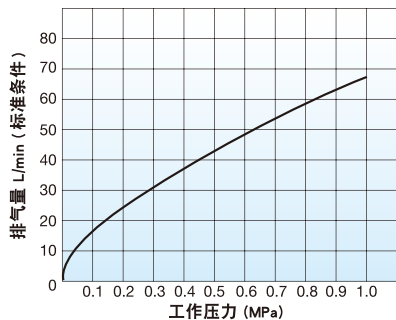

■ 选购件

可提供手动阀门、旋转管接头（能旋转 360 度）等（黄铜材质），作为排气阀排气口的管道连接件。



· L 形软管接头
(R 1/4 x φ6)



· 带铜管接头的手动阀门
(R 1/4 x φ8)



· 带软管接头的手动阀门
(R 1/4 x φ6)



· 旋转管接头
(R 1/4 x Rc 1/4)



· 旋转铜管接头
(R 1/4 x φ8)



· 旋转软管接头
(R 1/4 x φ6)

· 有关其它连接件，请与我们联系。



■ 安装时注意事项

- 安装产品前清洗管道内部的污物、水垢，并将本产品垂直安装在空气容易聚集的位置。
- 为确保检查、维修，请在排气阀的入口处安装截流阀（旋塞、闸阀等）。
- 由于管道内水垢或垃圾等可能会引起泄露，确保出口端不向排水沟逆流，请务必在排气孔安装导管至排水处。
- 由于水垢、垃圾等发生泄露时，请关闭截流阀，拆卸分解后清洗阀瓣、阀座。