


# CF-90

60度供水用

90度热水用

CF-60 型是用于公寓和中高层楼宇供水系统的恒定流量阀。根据入口侧压力变动，调节喷嘴开度，保持一定的流量。




## 规格

型号		CF-90		
公称直径	15A	20A	25A	
适用流体	冷热水			
最高使用压力	1.0 MPa			
作用压差范围	0.2 ~ 0.7 MPa			
流体温度	5 ~ 90 °C			
设定流量	1,2,3,4,5,6,7, ℓ/min	8,10,12,14 ℓ/min	20,25,35,40 ℓ/min	
设定流量的允许差	设定流量 +20% 以内			
材质	阀体	青铜 (NPb 处理)		
	阀盘	黄铜 + EPDM	树脂 + SUS	黄铜 + EPDM
连接方式	JIS Rc			
安装方向	水平 · 垂直任意方向			


## 尺寸 (mm) 及重量 (kg)

公称直径	d	(mm)			重量 (kg)
		L	A		
15A	Rc 1/2	46.5	26	0.2	
20A	Rc 3/4	60	32	0.3	
25A	Rc 1	70	41	0.5	

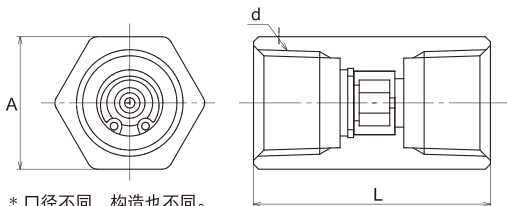


\* 口径不同，构造也不同。

## 流量特性线图

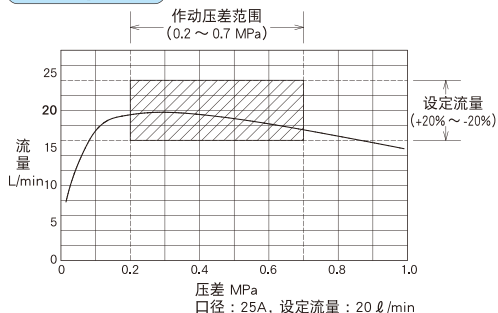

## 噪音特性线图

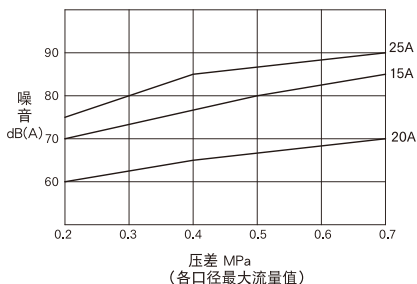

## 产品安装时的注意事项

- 1) 本产品使用时会有通水声。对于要求低噪音的场所，请远离安装。
- 2) 请务必在产品的一次侧安装过滤器 (60 ~ 80 目)。
- 3) 产品的大部分故障是由配管内的泥沙、污垢等造成。请注意清理管道内的污物、灰尘。
- 4) 本产品不对应管端芯件。

## 配管图例

