

# VB-7,7S

■特点

- 1. 通过调节真空和防止真空压力造成事故来保护设备和管道。
- 2. 特殊阀门结构，确保性能稳定，无震颤和波动。
- 3. 结构紧凑、重量轻、便于操作。
- 4. VB-7S 为不锈钢制造，因此耐腐蚀性良好。




■规格


| 型号     |    | VB-7      | VB-7S                           |
|--------|----|-----------|---------------------------------|
| 适用流体   |    | 蒸汽、空气     |                                 |
| 工作压力   |    | 1.0 MPa   |                                 |
| 压力调节范围 |    | 弹簧 A      | -0.5 - -21 kPa (标准设定压力: -4 kPa) |
|        |    | 弹簧 B      | -21 - -48 kPa (标准设定压力: -21 kPa) |
|        |    | 弹簧 C      | -48 - -81 kPa (标准设定压力: -48 kPa) |
| 最高温度   |    | 200℃      |                                 |
| 材质     | 阀体 | 黄铜        | 不锈钢                             |
|        | 阀瓣 | 铸造青铜      | 铸造不锈钢                           |
|        | 阀座 | 黄铜        | 不锈钢                             |
| 连接方式   |    | JIS R 螺纹型 |                                 |

■尺寸 (mm) 和重量 (kg)


| 公称直径 | d        | H     | A  | 重量   |
|------|----------|-------|----|------|
| 15A  | Rc 1/2   | 100.0 | 35 | 0.50 |
| 20A  | Rc 3/4   | 100.0 | 35 | 0.50 |
| 25A  | Rc 1     | 112.5 | 41 | 0.75 |
| 32A  | Rc 1-1/4 | 113.5 | 50 | 1.05 |
| 40A  | Rc 1-1/2 | 130.0 | 55 | 1.45 |
| 50A  | Rc 2     | 165.5 | 65 | 2.45 |

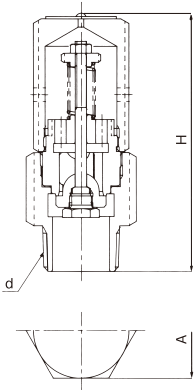

## ■ 管道连接示例图

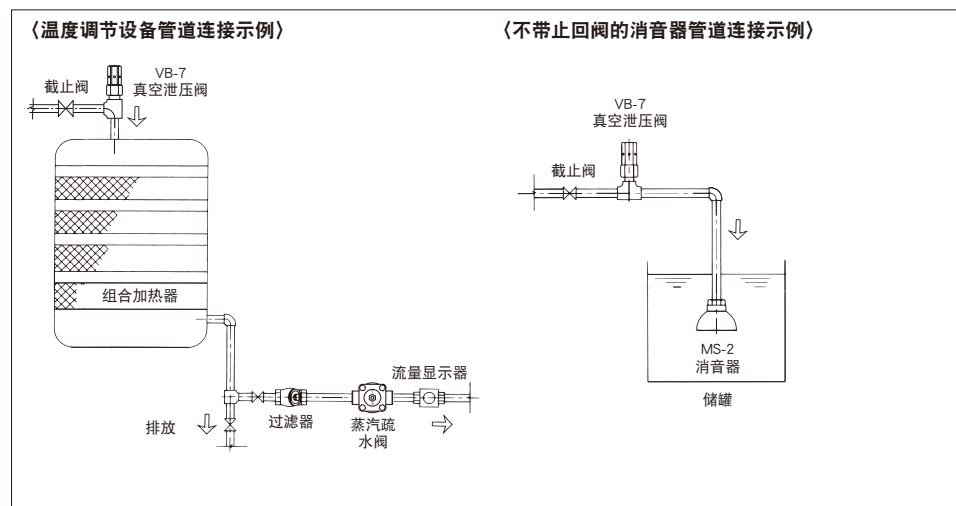

## ■ 公称直径选择图表

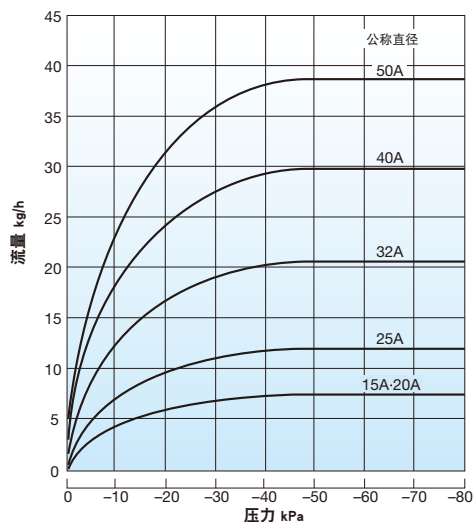

\* 图表流量为参考值