

## TSD-46



## ■ 特点


1. 本产品为最高使用压力4.6MPa的锻造圆盘式疏水阀。
2. 接液部使用不锈钢材质，阀体为不锈钢锻造制造。
3. 最大排量为830kg/h。（请参考最大连续排量图标。）



## ■ 规格

型号	TSD-46	
连接方式	承插焊接 ASME规格	
口径	15A, 20A, 25A	
适用流体	蒸汽冷凝水	
使用压力范围	0.05~4.6MPa	
最高容许背压	一次侧压力的50%	
最高使用温度	425℃	
安装姿势	水平·垂直任意	
材质	阀体	不锈钢锻造
	圆盘	不锈钢
	阀座	不锈钢

## ■ 最大连续排量图标（15A~25A共通）

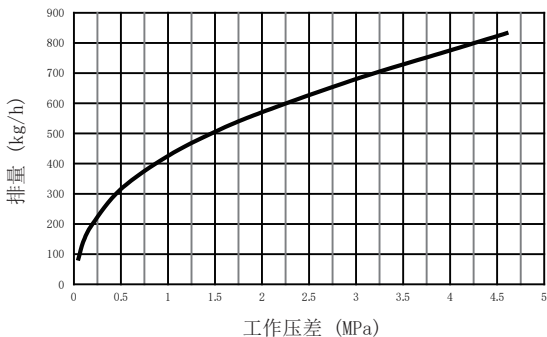



## ■ 尺寸 (mm) 以及重量 (kg)

•TSD-46

口径	连接规格	d	L	t	H <sub>1</sub>	H	重量(kg)
15A	承插焊接 (ASME)	22	90	11	55	120	1.8
20A		27.4	90	14	55	120	1.7
25A		34.1	90	14	55	120	1.6

•TSD-46带选项备件

口径	连接规格	d	L	L <sub>1</sub>	t	H <sub>1</sub>	H	重量(kg)
15A	承插焊接 (ASME)	22	90	97	11	75	140	1.9
20A		27.4	90	97	14	75	140	1.8
25A		34.1	90	97	14	75	140	1.7



## ■ 排放阀 (选项备件)

为了去除内部冷凝水, 流体吹扫或者内部的水垢, 杂质, 利用内部的压力排放出大气中时使用的排放阀。

