

# SY-24,24-N

Y 型

U 型

复式

临时

不锈钢

尼龙

碳素铸钢

易塞

管端芯件

单触式

细网孔

吊架



## ■特点

1. 小巧轻便，可广泛使用于各种冷热水管道的防尘。
2. 由于可直接与减压阀等阀门配套安装，无需接头等配管器材。
3. 由于盖子带有 O 型密封圈，便于拆卸滤网盖及清洗滤网。
4. 青铜材质，不会产生赤水。


## ■规格

| 型号   | SY-24                      | SY-24-N                                       |
|------|----------------------------|---|
| 适用流体 |                            | 冷热水   |
| 最高压力 |                            | 1.6 MPa                                       |
| 最高温度 |                            | 80°C  |
| 材质   | 阀体                         | 青铜  |
|      | 滤网                         | 青铜 (NPb 处理)                                   |
| 滤网   | 孔数                         | 不锈钢   |
|      | 目数                         | $\phi 2.5-7.21$ 个孔/cm <sup>2</sup><br>标准 60 目 |
| 连接方式 | 入口：JIS Rc 螺纹型 出口：JIS R 螺纹型 |   |

- SY-24 为可提供 20-100 目的滤网。
- SY-24-N 对应的 目为 20, 40, 60, 80, 100 目。


## ■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

| 公称直径 | d     | L   | H <sub>1</sub> | ds | ℓs | 重量   |
|------|-------|-----|----------------|----|----|------|
| 15A  | 1/2   | 80  | 46             | 18 | 32 | 0.25 |
| 20A  | 3/4   | 90  | 51             | 20 | 35 | 0.35 |
| 25A  | 1     | 105 | 63             | 25 | 50 | 0.55 |
| 32A  | 1-1/4 | 130 | 80             | 32 | 60 | 1.00 |
| 40A  | 1-1/2 | 150 | 90             | 40 | 70 | 1.44 |
| 50A  | 2     | 175 | 112            | 50 | 85 | 2.90 |

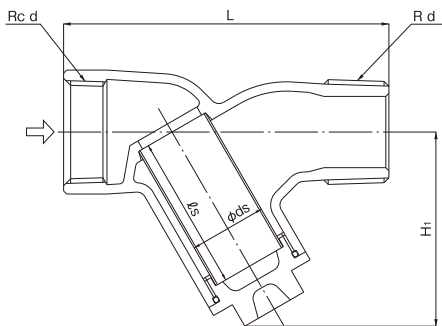

## ■ 压力损失图表（适用于水）

· 滤网：孔数 =  $\phi$  2.5-7.21 个孔/cm<sup>2</sup>，目数 = 60 目

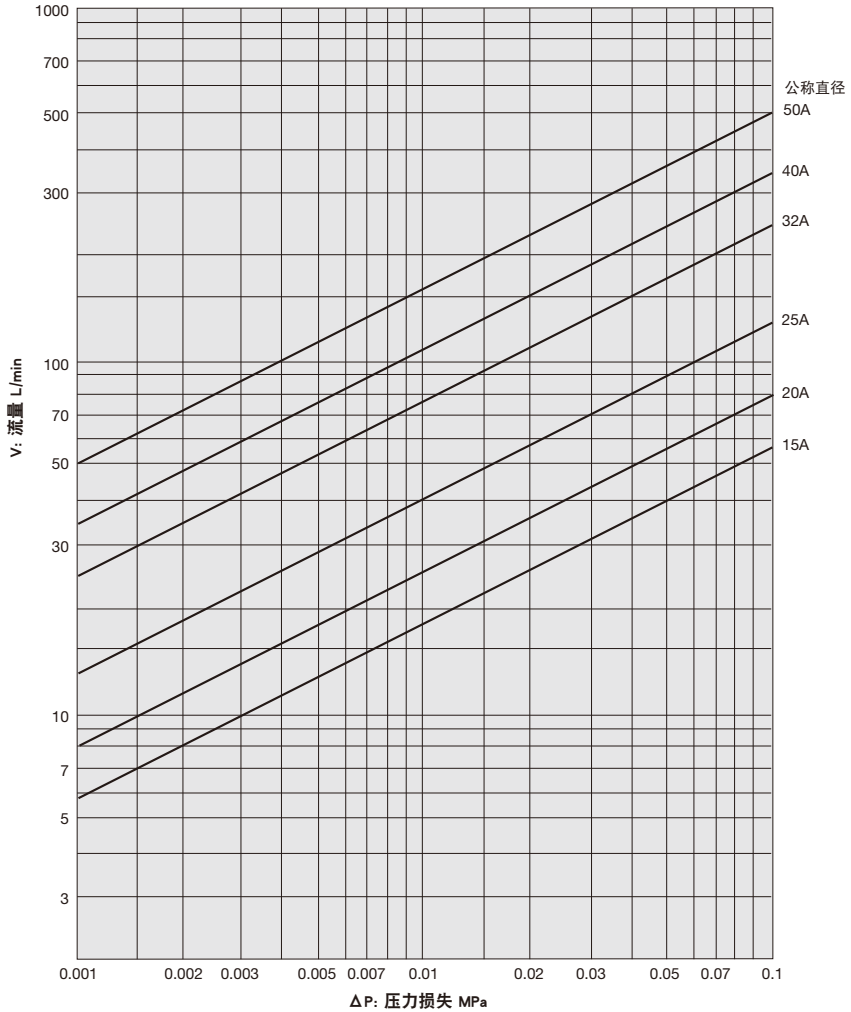

关于如何看图表，计算例等，请参照 P. 4-12